

FZW



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=

 **sisma**

Macchina automatica per catene veneziane piccole

La produzione di catena veneziana, caratterizzata dall'anello quadrangolare con filo piatto, pur nella sua semplicità necessita di grande attenzione in tutte le fasi del ciclo produttivo.

La qualità delle attrezzature e delle macchine FZW, contribuisce a determinare una migliore saldabilità della catena.

Completa la dotazione della macchina il basamento motorizzato, il tendifilo elettronico, il regolatore di velocità elettronico, il supporto per microscopio e la lampada a bassa tensione.


Disponibile in versione CE

OPTIONAL

- Snervafilo a rotelle registrabili
- Supporto microscopio
- Microscopio Nikon

Dati Tecnici

Dimensione min. piattina	0.08 x 0.33mm
Dimensione max. piattina	0.22 x 0.76 mm
Velocità di produzione	350 a/min
Lubrificazione	automatica
Alimentazione elettrica	230V 50/60 Hz monofase
Potenza assorbita	350 VA
Dimensioni	69x43x133 cm
Peso	164 kg

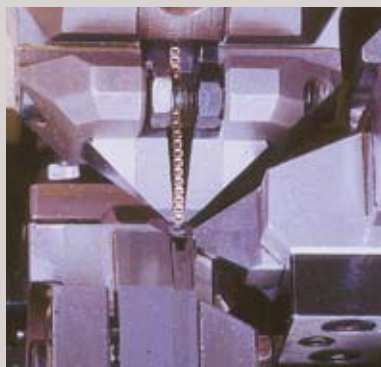

Automatic chain making machine for small venetian chains production

The production of venetian chain, featured by the quadrangular link with flat wire, even in its simplicity it needs big care in all phases of its productive cycle.

The tools' and the machines' quality helps determining a better soldering of the chain.

The endowment of the machine is completed by the motor-powered base, the electronic wire tensioner, the electronic speed regulator, the microscope support and the low voltage lamp.

CE version available

OPTIONAL

- Wire stretcher with adjustable wheels
- Microscope support
- Nikon Microscope

Technical Data

Min. Wire dimensions	0.08 x 0.33 mm
Max Wire dimensions	0.22 x 0.76 mm
Speed production	350 a/min.
Lubrication	automatic
Electric power supply	230V 50/60Hz singlephase
Electrical absorption	350 VA
Dimensions	69x43x133 cm
Weight	164 kg

Máquina automática para cadenas venecianas pequeñas

La producción de cadena veneciana, caracterizada por la anilla cuadrangular con hilo plano, aun siendo sencilla, precisa de una gran atención en todas las fases del ciclo productivo.

La calidad del utillaje y de las máquinas FZW contribuye a determinar una mejor posibilidad de soldadura de la cadena.

Completan el equipamiento de la máquina la base motorizada, el tensor de hilo electrónico, el regulador electrónico de velocidad, el soporte para el microscopio y la lámpara de baja tensión.

Versión CE disponible

ACCESORIOS OPCIONALES

- Deformador elástico del hilo con ruedecillas regulables
- Soporte para microscopio
- Microscopio Nikon

Datos Técnicos

Dimensiones mín. cinta	0.08 x 0.33 mm
Dimensiones máx. cinta	0.22 x 0.76mm
Velocidad de producción	350 anillas/min
Lubricación	automática
Alimentación eléctrica	230V 50/60 Hz monofásica
Potencia absorbida	350 VA
Dimensiones	69x43x133 cm
Peso	164 kg



Sisma Spa
Via Piemonte 4 (z.i.) 36015 Schio (VI) Italy
tel +39 0445595511 Fax +39 0445595595
info@sisma.com
www.sisma.com