

SFV



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=

 **sisma**

Macchina per catene Veneziane piccole

- Macchina automatica in versione CE per la produzione di **catena veneziana** con ampia gamma di misure e particolarmente adatta a misure piccolissime. Ciclo macchina velocizzato con possibilità di ottenere più facilmente grandi prestazioni sia in velocità che in gamma e pratici sistemi di regolazione per la sostituzione dell'attrezzatura in tempi brevissimi. Completa la dotazione della macchina il basamento motorizzato, il regolatore di velocità elettronico e la lampada a bassa tensione.

OPTIONAL

- Tendifilo elettronico
- Supporto microscopio
- Microscopio Nikon

Dati Tecnici

Dimensione min piattina	0.05 x 0.30 mm
Dimensione max piattina	0.22 x 0.76 mm
Velocità di produzione	800 a/min
Lubrificazione	automatica
Alimentazione elettrica	230V 50/60 Hz monofase
Potenza assorbita	350 VA
Dimensioni	80x50x145 cm
Peso	190 kg

Machine for small Venetian chains

- Automatic machine, CE version, for the production of **Venetian chain** with a wide range of measures and particularly suitable for the very small ones. This machine has a quicker cycle that allows to obtain easily great results both in speed and in range and practice regulation systems for a very fast replacement of the tools. The endowment of the machine is completed by the motor-powered base, the electronic speed regulator and the low voltage lamp.

OPTIONAL

- Electronic wire tensioner
- Microscope support
- Nikon microscope

Technical Data

Min. wire dimensions	0.05 x 0.30 mm
Max. wire dimensions	0.22 x 0.76 mm
Production speed	650 links/min.
Lubrication	automatic
Electrical power supply	220V 50/60Hz singlephase
Electrical absorption	350 VA
Dimensions cm	80x50x145h
Weight Kg	90

Máquina para cadenas Venecianas pequeñas


- Máquina automática en versión CE para la producción de **cadena Veneciana** con amplia variedad de medidas y en particular apta a medidas muy pequeñas. Ciclo máquina velocizado con posibilidad de obtener más fácilmente grande prestación, ya sea en velocidad como en variedad y prácticos sistemas de regulación para la sustitución del equipo en cortísimo tiempo. Completan el equipamiento de la máquina la base motorizada, el regulador electrónico de velocidad y la lámpara de baja tensión.

ACCESORIOS OPCIONALES

- Tensor de hilo electrónico
- Soporte microscopio
- Microscopio Nikon

Datos Técnicos

Dimensiones min cinta	0.05 x 0.30 mm
Dimensiones max cinta	0.22 x 0.76 mm
Velocidad de producción	650 anillas/min.
Lubricación	automática
Alimentación	220V 50/60Hz monofásica
Potencia absorbida	350 VA
Dimensiones cm	80x50x145h
Peso Kg	190

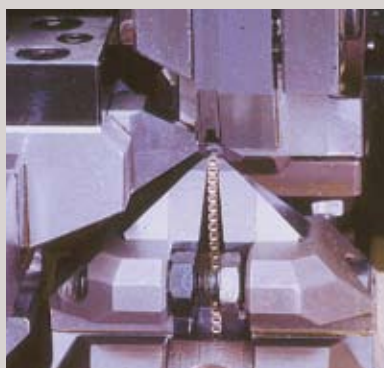

sisma

Sisma Spa
Via Piemonte 4 (z.i) 36015 Schio (VI) Italy
tel +39 0445595511 Fax +39 0445595595
info@sisma.com
www.sisma.com