


TR

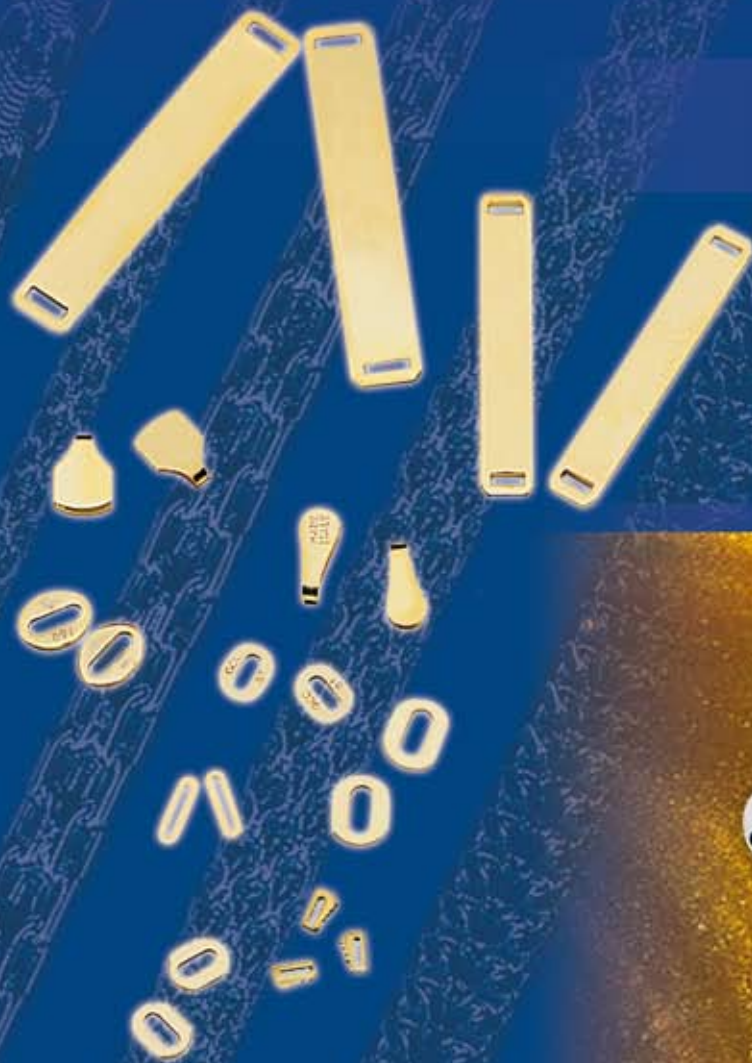

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=

 **sisma**

Macchina automatica per la produzione di tranciatini, maglie bollate, gocce, bracciali, targhe

- Macchina automatica per la produzione di tranciatini, maglie bollate, gocce, bracciali, targhe, ecc. Variatore elettronico di velocità con indicazione digitale della stessa. Lampada di illuminazione a bassa tensione secondo norme internazionali. Lo stampo di tale macchina, costruito con materiali speciali e sofisticate tecniche di lavorazione, permette una produttività elevata in termini di velocità di lavoro e di quantità tranciate.

VERSIONE CE

Automatic stamping machine for the production of blanks, id-tags, drops, identification plates for bracelets

- Automatic stamping machine for the production of blanks, id-tags, drops, identification plates for bracelets and so on. Electronic speed variator with digital display. Low tension lamp in conformity with international standards. The die of this machine is made of special materials. As a result of the sophisticated technologies used, it permits an elevated working speed and a high output of blanked pieces.

CE VERSION

Máquina automática para la producción de piezas troqueladas, eslabones con contraste, gotas, pulseras, placas

- Máquina automática para la producción de piezas troqueladas, eslabones con contraste, gotas, pulseras, placas, etc. Variador electrónico de velocidad, con indicación digital de la misma. Lámpara de iluminación de baja tensión, de conformidad con las normas internacionales. El troquel de la máquina, construido con materiales especiales y sofisticadas técnicas de elaboración, permite una productividad elevada en términos de velocidad de trabajo y de cantidad de piezas troqueladas.

VERSIÓN CE

Dati Tecnici

Cicli di lavoro max	800/min
Carico utile di trancatura max	1000 kg
Alimentazione elettrica	220V 50/60Hz monofase
Assorbimento elettrico	400 VA
Lubrificazione	pompa manuale
Dimensioni	68x35.5x146 cm
Peso	132 kg

Technical Data

Max strokes	800/min
Max blanking load	1000 kg
Electrical power supply	220V 50/60Hz singlephase
Electrical absorption	400 VA
Lubrication	manual pump
Overall dimensions	68x35.5x146 cm
Weight	132 kg

Datos Técnicos

Ciclos máx de trabajo	800/min
Carga útil máx de troquelado	1000 kg
Alimentación eléctrica	220V 50/60Hz monofásica
Absorción eléctrica	400 VA
Lubrificación	bomba manual
Dimensiones	68x35.5x146 cm
Peso	132 kg



Sisma Spa
Via Piemonte 4 (z.i) 36015 Schio (VI) Italy
tel +39 0445595511 Fax +39 0445595595
info@sisma.com
www.sisma.com