



Chain making
machines

JEWELRY



BK/S2


Bismark chain coupling machine with TIG rack
Accoppiatrice di catene Bismark con saldatura a TIG

 **sisma**

BK/S2

Bismark chain coupling machine with embedded TIG welding rack

- + Automatic CE version machine for the coupling of chains with multiple pitch using TIG welding.
- + The PLC controls an adjustable speed cycle and facilitates machine adjustment during fixtures replacement, which is fast and trouble-free thanks to adjustable, self-centering passages and quick repositioning of the machine's groups.

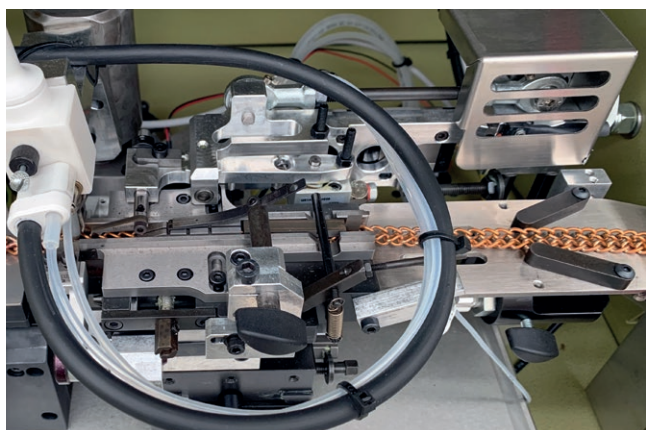

Accoppiatrice per catene Bismark con rack di saldatura TIG integrato

- + Macchina automatica in versione CE per l'accoppiamento di catene a passo multiplo con saldatura a TIG.
- + Il PLC gestisce un ciclo a velocità regolabile facilitando la regolazione della macchina durante il cambio attrezzatura, semplice e veloce grazie ai passaggi regolabili autocentranti e al riposizionamento rapido dei gruppi che compongono la macchina.

Accessories | Accessori

Automatic chain unwinder	Svolgitore motorizzato
Tool box	Cassetto per utensili

Technical Data | Dati tecnici

Max width of finished chain	Larghezza max. catena finita	25 mm
Max height of finished chain	Altezza max. catena finita	10 mm
Max pitch	Passo massimo	15 mm
Production speed	Velocità di produzione	80 welds - saldature/min
Lubrication	Lubrificazione	Manual pump
Pneumatic supply	Alimentazione pneumatica	5/6 bar
Power supply	Alimentazione elettrica	230 V~ 50/60 Hz 1ph
Absorption	Assorbimento	150 VA
Air consumption	Consumo aria	15 nl/min
Dimensions	Dimensioni	980 x 560 x 1665 mm
Weight	Peso	145 kg

The features, images, performances, weights and measures contained in the catalogue are completely indicative and approximate and may change without notice.
Le caratteristiche, le immagini, le prestazioni, i pesi e le misure indicate si intendono del tutto indicativi ed approssimativi e possono variare senza preavviso.

02.2026