

F2C/L




High-speed three colour machine for
Figaro chain, single and double curb chain

Macchina per catena figaro e gourmette
single e doppie a 3 colori ad alta velocità

Automatic laser machine for the production of curb Figaro chain, single, and double curb chain, welded with three-colour alloy, for wires from 0.25 up to 0.80 mm, and with electronic chain collecting plate and cam, single and double cable chain and Figaro cable chain. The sequence of the colours and the long and short links can be easily programmed with an electronic "touch screen" selector. The chains can be hammered and diamond cut without being welded again, respecting the alloy's original colours. The endowment of the machine is completed by a forced lubrication, chain density sensor, electronic speed regulator, three electronic wire tension devices, machine laser insulation cover with fumes aspirator, microscope support and low voltage lamp.

Macchina automatica per la produzione di catene gourmetta figaro, gourmette singola e doppia saldata a tre colori di lega per fili da 0.25 a 0.80 mm, e, con apposito piatto raccogli catena elettronico e camma, catene rolò singola e doppia e rolò figaro. La sequenza dei colori e delle maglie lunghe e corte può essere facilmente programmata con un selezionatore elettronico "touch screen". Le catene possono essere battute e diamantate senza alcun ripasso in saldatura, conservando i colori originali della lega. Completa la dotazione della macchina, la lubrificazione forzata, il sensore di densità catena, il regolatore elettronico di velocità, i tre tendifilo elettronici, il coperchio di isolamento macchina/ laser con aspirazione fumi, il supporto per microscopio e la lampada a bassa tensione.

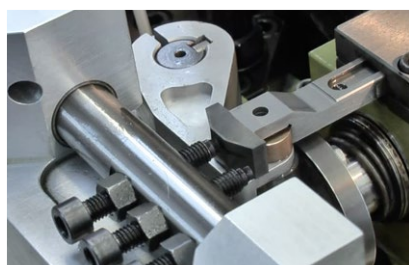

Accessories

- Electronic chain collecting plate with cams for cable chains
- Microscope
- Laser refrigerator for SL120

Accessori

- Piatto raccolta catena elettronico con camme per rolò
- Microscopio
- Refrigeratore per laser SL120

Technical Data - Dati tecnici

Working wire dimensions · Filo lavorabile	0.25 / 0.80 mm
Max. speed · Velocità massima	220 a/min
Lubrication · Lubrificazione	Automatic
Electrical power supply · Alimentazione	230 V-50-60 Hz singlephase
Absorbed power · Potenza assorbita	0.45 Kw
Air power supply · Alimentazione aria	6/7 atm
Air consumption · Consumo aria	80 nl/min
Dimensions · Dimensioni	74 cm x 98 cm x 147 cm
Weight · Peso	300 kg

The features, images, performances, weights and measures contained in the catalogue are completely indicative and approximate and may change without notice.
Le caratteristiche, le immagini, le prestazioni, i pesi e le misure indicate si intendono del tutto indicativi ed approssimativi e possono variare senza preavviso.

01-2019