

# LOVE/X - LOVE/XS

Jewellery



Machine for  
Love/x - Love/xs chain




Macchina per catene  
Love/x - Love/xs

# LOVE/X - LOVE/XS

## Machine for Love/x - Love/xs chain : Macchina per catene Love/x - Love/xs

Automatic machine featuring high productive capacity for the production of Love chains. These Love chains feature a remarkable width to weight ratio and excellent resistance to handling. The difference among the various versions is given by the central crossing created in the cable link type with simple heart, whereas the Love/xs version is showing a cable chain link type with diverted crossing. The endowment of the machine is completed with electronic chain collecting plate, air blows, the third movable rod, the chain density sensor, the electronic speed regulator with brake, the electronic wire tensioner and the lamp.

Macchina automatica ad alta capacità produttiva per catene Love (cuoricino). Queste catene hanno caratteristiche di rapporto larghezza/peso molto grandi e con un'alta resistenza alla manipolazione. Le varie versioni si differenziano per l'incrocio centrale ad anello tipo forzata con cuore semplice in Love/x e tipo forzata con incrocio deviato nella Love/xs. Completa la dotazione della macchina il piatto raccogli catena elettronico, soffio d'aria, la terza asta mobile, il sensore di densità catena, il regolatore elettronico di velocità con freno, il tendifilo elettronico, e la lampada di servizio.

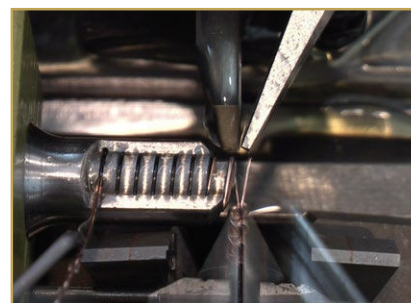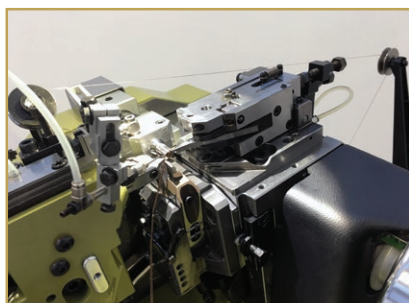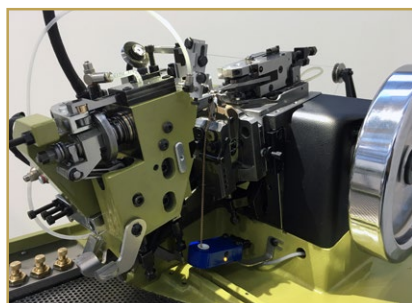

### Accessories

- Steel painted base
- Kit cams for Love/s from Love/x
- Microscope support

### Accessori

- Basamento in acciaio verniciato
- Kit camme per Love/s da Love/x
- Supporto per microscopio

### Technical Data - Dati tecnici

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Working wire dimensions for Love · Filo lavorabile per Love | 0.25 - 0.60mm              |
| Max. speed · Velocità massima                               | 120 a/min                  |
| Lubrication · Lubrificazione                                | Automatic                  |
| Electrical power supply · Alimentazione                     | 230 V-50-60 Hz singlephase |
| Absorbed power · Potenza assorbita                          | 0.3 Kw                     |
| Air power supply · Alimentazione aria                       | 5/6 bar                    |
| Air consumption · Consumo aria                              | 25 nl/min                  |
| Dimensions · Dimensioni                                     | 42 x 75 x 55 cm            |
| Weight · Peso                                               | 75 kg                      |

The features, images, performances, weights and measures contained in the catalogue are completely indicative and approximate and may change without notice.  
Le caratteristiche, le immagini, le prestazioni, i pesi e le misure indicate si intendono del tutto indicativi ed approssimativi e possono variare senza preavviso.

01-2019