



Link forming and clasp machine model SATURNO in programmed alternate sequence

Macchina SATURNO per agganciare anellini su catena a passo alternato


SAT-SAT/C

Link forming and clasping machine model SATURNO in programmed alternate sequence : Macchina SATURNO per agganciare anellini su catena a passo alternato

Automatic machine to elaborate basical chains like curb, cable, venetian, fox-tail, Spike, round compacted and similar with non-soldered links.

The links can be featured by same or different colour and can be clasped in regular or alternate positions, by means of programming kit. Available also with applied doublecoloured rings. By means of a suitable kit, it is possible to clasp links following multiples of pitch of the basic chain. By means of a proper cam it is possible to clasp links made from flat wire, in order to get a "tube shaped" product. The endowment of the machine is completed by the motor-powered basement, the electronic speed regulator, the chain winder with constant tension shifting device and the low voltage lamp.

Macchina automatica per elaborare catene basi come gourmetta, forzatina, veneziana, code di volpe, spiga, impaccate rotonde e similari con anellini non saldati di colore uguale o diverso dalla catena, in posizioni regolari od alternate e a scalare con l'apposito kit di programmazione. Disponibile anche in versione con due colori di anellino applicato. Con apposito kit è possibile agganciare anellini seguendo multipli di passo della catena base. Con apposita camma è possibile agganciare anellini da filo piatto per un prodotto finale a "tubetto". Completa la dotazione della macchina il basamento motorizzato, il regolatore di velocità elettronico, l'avvolgitore della catena con spartitore a tensione costante e la lampada a bassa tensione.

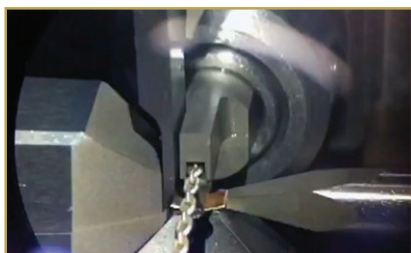

Accessories

- Kit to insert rings on soft wires
- Microscope support
- Kit of programmable necklaces
- Kit for clasping by pitch
- Kit long passages (in the color version, the color function is not available)

Accessori

- Kit per applicazione anelli su fili morbidi
- Supporto microscopio
- Kit collini programmabili
- Kit agraffatura a passo
- Kit passi lunghi (nella versione color si perde la funzione colori)

Technical Data - Dati tecnici

Min. flat wire · Filo minimo piatto	1,60 x 0,15 mm
Max. flat wire · Filo massimo piatto	5,00 x 0,25 mm
Min. ½ round wire · Filo minimo ½ tondo	0,60 x 0,30 mm
Max. ½ round wire · Filo massimo ½ tondo	1,60 x 0,80 mm
Max chain dimensions · Dimensione max catena	Ø 3,0 mm
Min pitch · Passo minimo	2 x Larghezza filo
Max pitch · Passo massimo	16 mm
Production speed · Velocità di produzione	120 a/min
Lubrication · Lubrificazione	automatic
Electrical power supply · Alimentazione	230 V-50-60 Hz singlephase
Absorbed power · Potenza assorbita	0.40 Kw
Dimensions · Dimensioni	69 cm x 43 cm x 133 cm
Weight · Peso	164 kg

The features, images, performances, weights and measures contained in the catalogue are completely indicative and approximate and may change without notice.
Le caratteristiche, le immagini, le prestazioni, i pesi e le misure indicate si intendono del tutto indicativi ed approssimativi e possono variare senza preavviso.

01-2019