



Universal automatic machine
for curb and cable welded chains

Macchina automatica universale per catene
gourmette-forzatine saldate


SGU/S2

Universal automatic machine for curb and cable welded chains

Automatic machine for the production of single, double and triple chains already welded in the machine. This is a very versatile machine, with possibility of changing from curb to cable by means of a simple quick mechanism or from right to left curb, so as facilitating the production of two chains with identical pitch, suitable to the subsequent coupling in Bismark. The new, patented welding system allows an evenly distributed welding over 100% of the wire section, wire lubrication, reduction in gas consumption, longer life of the nozzle and the use of a simple, efficient welding nozzle cleaner, which ensures considerable autonomy. The machine comes complete with the second airblower, chain density sensor, electronic speed regulator with brake, electronic wire stretcher, electronic darkening screen and adjustable halogen lamp.

Macchina automatica universale per catene gourmette-forzatine saldate

Macchina per catene singole, doppie, triple, gourmette destre-sinistre e forzatine già saldate in macchina. Macchina molto versatile, con possibilità di passaggio da gourmetta a forzatina con semplice meccanismo rapido o da gourmetta destra a sinistra facilitando così la produzione di due catene con passo identico, adatte al successivo accoppiamento in Bismark. Il nuovo sistema di saldatura brevettato, con possibilità di saldatura distribuita sul 100% della sezione filo, permette la lubrificazione del filo, la riduzione del consumo gas, una maggior durata del beccuccio di saldatura e l'utilizzo di un semplice ed efficace pulitore dell'ugello di saldatura che garantisce una notevole autonomia. Completa la dotazione della macchina, il secondo soffio d'aria, il sensore di densità catena, il regolatore elettronico di velocità con freno, il tendifilo elettronico, lo schermo oscurante elettronico, e la lampada alogena regolabile.

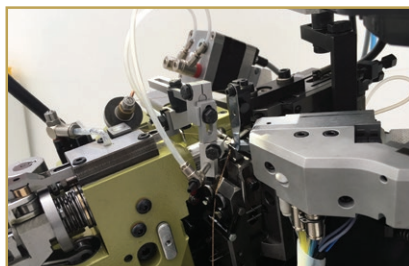

Accessories

- Cams for cable chains
- Electronic or mechanical chain collecting plate
- Base with adjustable support for PRC
- Microscope

Accessori

- Camme per catene forzatine
- Piatto raccogli catena elettronico o meccanico
- Basamento con supporto regolabile per PRC
- Microscopio

Technical Data - Dati tecnici

Working wire dimensions · Filo lavorabile	0,18 - 0,60 mm
Link production · Produzione anelli	250 a/min
Lubrication · Lubrificazione	Automatic
Electrical power supply · Alimentazione	230 V-50-60 Hz singlephase
Absorbed power · Potenza assorbita	0.8 Kw
Air power supply · Alimentazione aria	6 bar
Air consumption · Consumo aria	28 nl/min
Gas supply (argon) · Alimentazione gas (argon)	5 bar
Argon consumption · Consumo argon	2 nl/min
Dimensions · Dimensioni	43x72x100 cm
Weight · Peso	118 kg

The features, images, performances, weights and measures contained in the catalogue are completely indicative and approximate and may change without notice.
Le caratteristiche, le immagini, le prestazioni, i pesi e le misure indicate si intendono del tutto indicativi ed approssimativi e possono variare senza preavviso.

01-2019