



Chain hammering machine 15 tons


Battitrice da 15 tonnellate

# BT15

## Chain hammering machine 15 tons : Battitrice da 15 tonnellate

High-speed automatic machine for hammering chains with power up to 15 tons, CE version. The gooseneck structure permits an easy intervention in the setting up and replacement of the toolings still more brought out by the wide amplitude of the sliding ram and by the possibility of adjusting it electronically even while the machine is working. The electronic part in fact visualises with a centesimal display the movements of the sliding ram allowing the operator the correct and precise adjustments by pushing one only push button. The soldered steel structure of the machine, largely dimensioned, the high-load roller bearings and the automatic lubrication ensure a long lasting duration even under the most severe conditions. The wide opening of the working area allows the use of the majority of the hammering dies.

Macchina automatica ad alta velocità per la battitura di catene con potenza fino a 15 tonnellate, in versione CE. La costruzione a collo d'oca permette un facile intervento nella messa a punto e sostituzione delle attrezzature ancor più valorizzata dall'ampia escursione della mazza battente e dalla possibilità di poterla regolare elettronicamente anche con macchina in lavoro. La parte elettronica infatti visualizza con display centesimale i movimenti della mazza battente permettendo all'operatore aggiustamenti rapidi e precisi premendo un solo pulsante. La struttura della macchina in acciaio saldato largamente dimensionata, i cuscinetti a rullini ad alto carico e la lubrificazione automatica assicurano una lunga durata anche nelle condizioni più gravose. L'ampia apertura della zona di lavoro permette l'utilizzo della gran parte degli stampi di battitura.

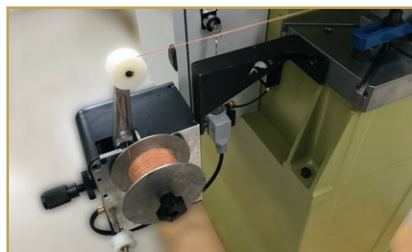

### Accessories

- Chain dragging device with bobbin
- Hammering dies

### Accessori

- Traino catena con bobinatore
- Stampi di battitura

### Technical Data - Dati tecnici

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Max working pressure · Pressione max di lavoro      | 15.000 kg                |
| Strokes per minute · Velocità mazza                 | 1.100 rpm                |
| Max ram stroke - Corsa max mazza                    | 3.3 mm                   |
| Ram positioning stroke - Corsa posizionamento mazza | 20 mm                    |
| Max distance bolster-ram - Distanza max piano/mazza | 150 mm                   |
| Throat depth - Sporgenza collo d'oca mazza          | 115 mm                   |
| Lubrication · Lubrificazione                        | immersed - ad immersione |
| Electrical power supply · Alimentazione             | 380V 50Hz threephase     |
| Absorbed power · Potenza assorbita                  | 1.50 Kw                  |
| Dimensions · Dimensioni                             | 70 cm x 75 cm x 162 cm   |
| Weight · Peso                                       | 610 kg                   |

The features, images, performances, weights and measures contained in the catalogue are completely indicative and approximate and may change without notice.  
Le caratteristiche, le immagini, le prestazioni, i pesi e le misure indicate si intendono del tutto indicativi ed approssimativi e possono variare senza preavviso.

01-2019