



Automatic machine for single, double and triple curb and cable chains

Macchina automatica per catene gourmette e forzature singole, doppie e triple

S2/M

Automatic machine for single, double and triple curb and cable chains

Automatic machine for single, double, triple and quadruple curb and cable chains already welded on the machine. The electronic control system allows an evenly distributed welding on 100% of the wire sections with diameter up to 1 mm and on 80% of the wire sections with diameter up to 1.20 mm.

THE MAIN ADVANTAGES OF AUTOMATIC WELDING ARE:

Making of chains with:

- Alloy percentage at the optimum carat as for colour and shine
- Possibility of working 24 karat gold, platinum, and difficult alloys

Avoiding:

Percentage controls, washing with detergents, stocks of welding powders

Reducing:

Production wastes, washings, production cycle's length

Facilitating:

Handling, recycling of production scraps, technologic production cycle.

Macchina automatica per catene gourmette e forzatine singole, doppie e triple

Macchina automatica per catene gourmette e forzatine singole, doppie, triple e quadruple già saldate in macchina. La parte elettronica di saldatura permette una saldatura distribuita sul 100% della sezione filo fino a diametro 1 mm e sull'80% fino a diametro 1.20 mm.

I VANTAGGI DELLA SALDATURA AUTOMATICA SONO:

Costruzione di catene con:

- Tipi di lega alla caratura colore e brillantezza ottimale
- Possibilità di lavoro con 24 KT, Platino e leghe difficili

Eliminando:



Controllo titoli, lavaggi con solventi, scorte di polveri saldanti

Riducendo:

Scarti di produzione, lavaggi, lunghezza del ciclo di produzione

Facilitando:

Manipolazione, riutilizzo degli sfridi, ciclo tecnologico.

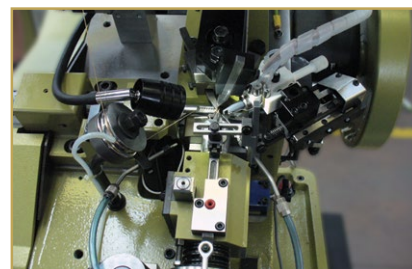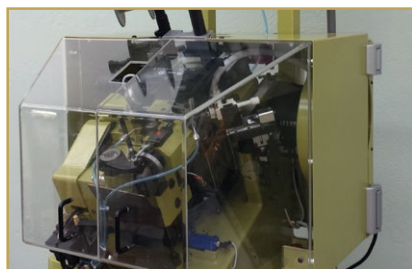

Accessories

- Cam for cable chains
- Mechanical or electronic chain collecting plate
- Microscope

Accessori

- Camma per catene forzatine
- Piatto raccogli catena elettronico o meccanico
- Microscopio

Technical Data - Dati tecnici

Soldered wire dimensions · Dimensione filo saldato	0.50-1.20
Non-soldered wire dimensions · Dimensioni filo non saldato	till /fino a 2.00 mm
Link production · Produzione anelli	120 links/min
Lubrication · Lubrificazione	Automatic
Electrical power supply · Alimentazione	230 V-50-60 Hz singlephase
Absorbed power · Potenza assorbita	0.8 Kw
Air power supply · Alimentazione aria	6 bar
Air consumption · Consumo aria	30 nl/min
Gas supply (argon) · Alimentazione gas (argon)	5 bar
Argon consumption · Consumo argon	3 nl/min
Dimensions · Dimensioni	55x 65 x180 cm
Weight · Peso	234 kg

The features, images, performances, weights and measures contained in the catalogue are completely indicative and approximate and may change without notice.
Le caratteristiche, le immagini, le prestazioni, i pesi e le misure indicate si intendono del tutto indicativi ed approssimativi e possono variare senza preavviso.

02-2021